
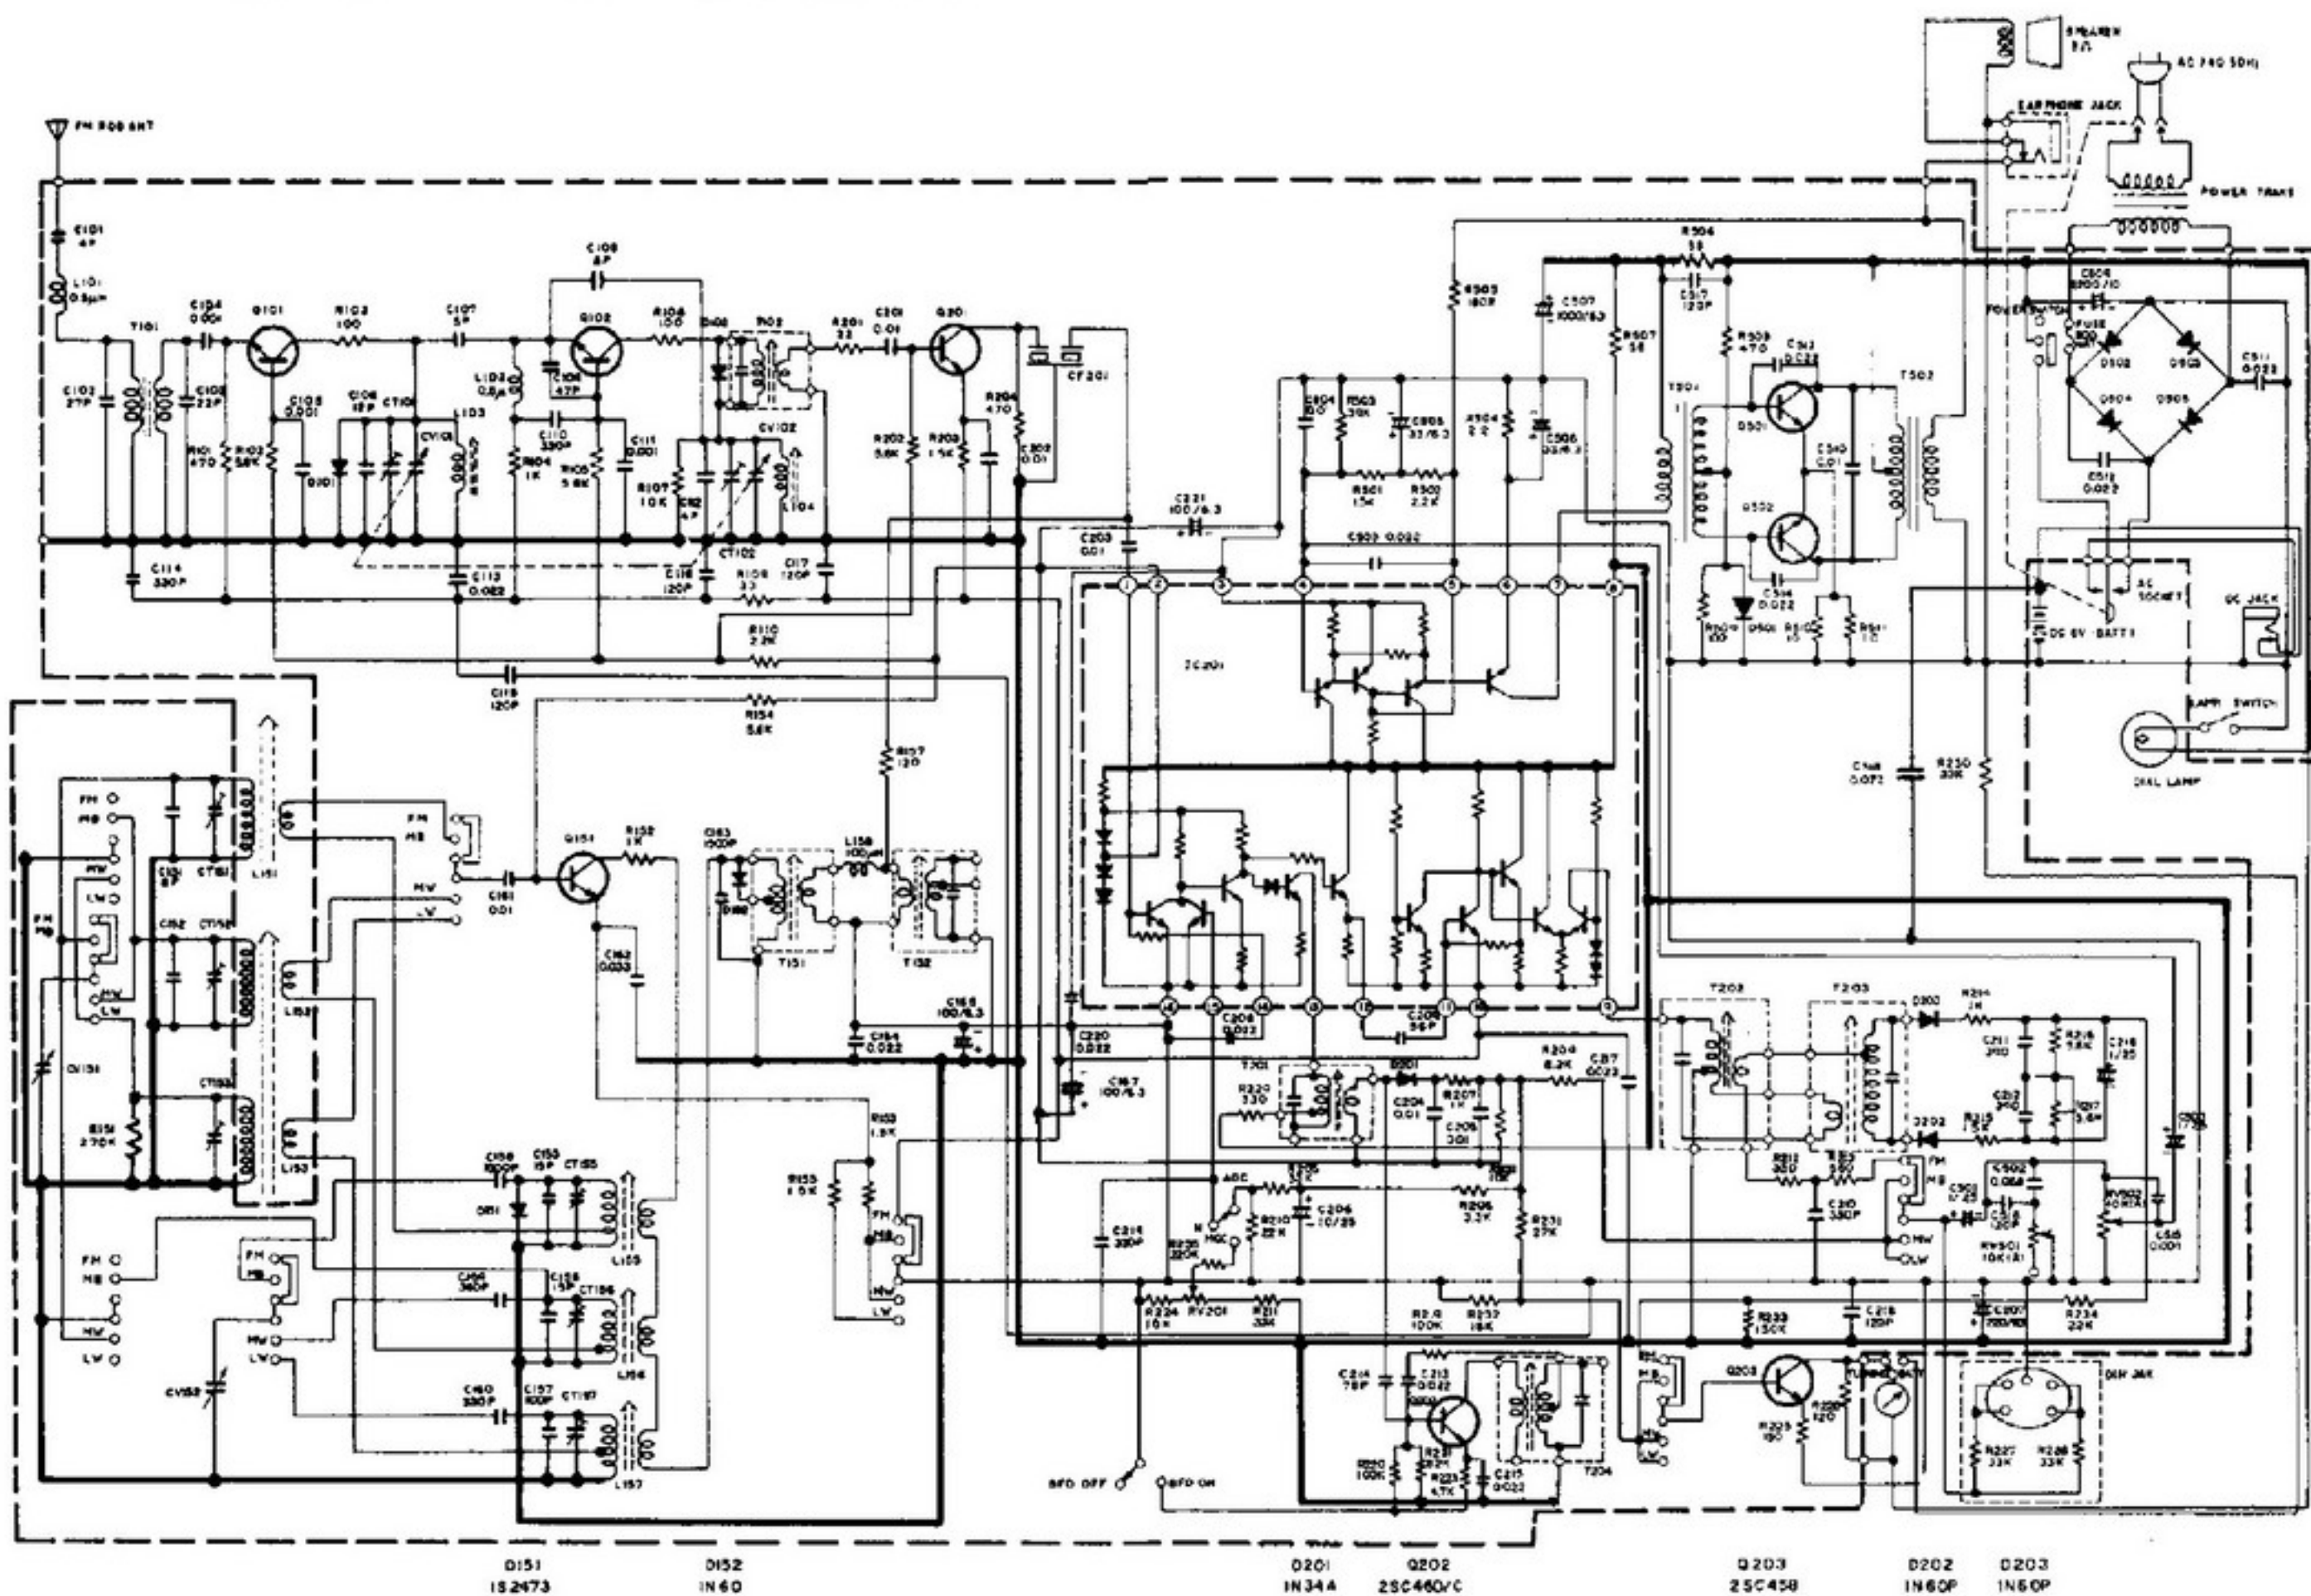


Q101
2SC53BQ101
1S2473Q102
2SC53BQ151
2SC460Q102
1S2473Q201
2SC460L1201
AN-253Q501
MV-1Q501
2SC1388Q502
2SC1388Q502 ~ Q505
W05A

* This Schematic diagram are subject to change for improvement of performance without notice.

* Wenn die UKW-Bedeckung eingestellt wird, spule darf nicht nider als 87,5 MHz für Minimaifrequenz eingestellt werden.

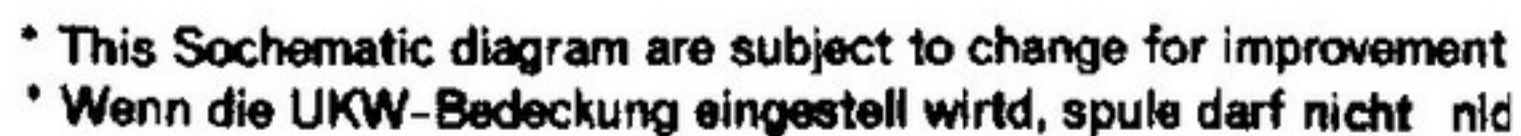


LC201
AN-253

D501
MY-1

Q501
2SC1368

Q502
2SC1368

D502 ~ D505
W05A

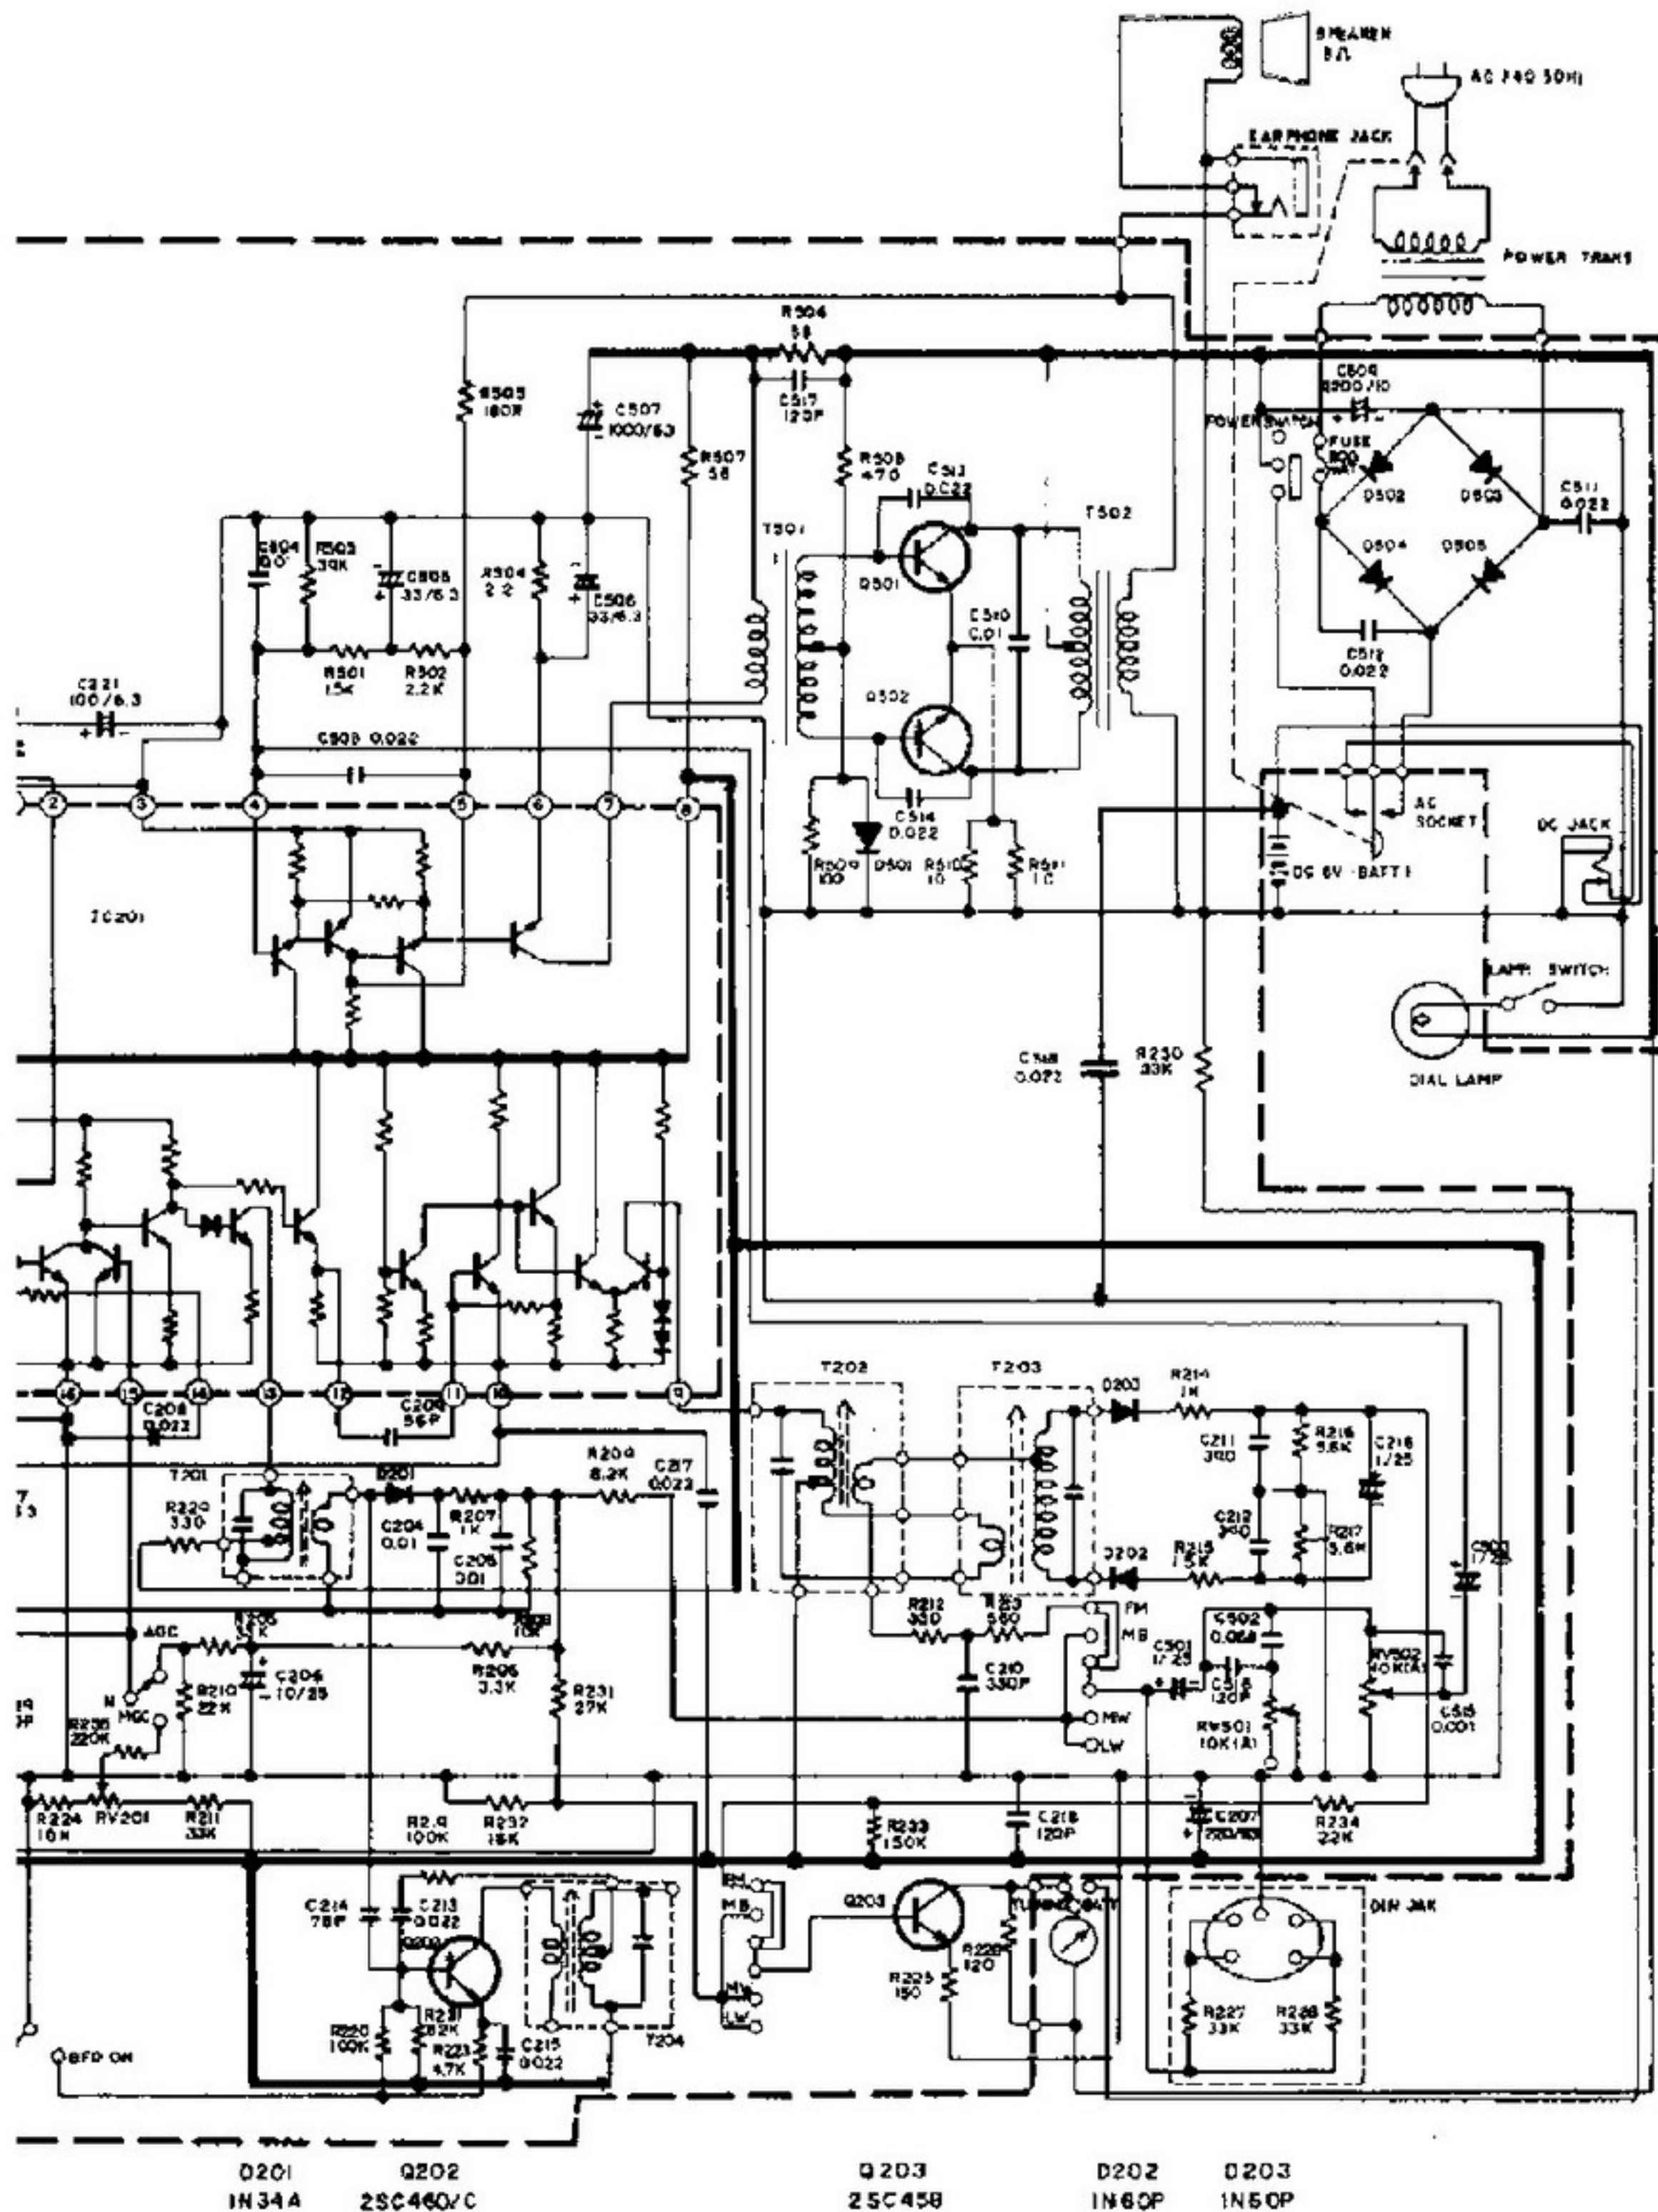

Q201
IN34A

Q202
2SC460/C

Q203
2SC458

D202
IN60P

D203
IN50P

improvement of performance without notice.

darf nicht niedriger als 87,5 MHz für Minimalfrequenz eingestellt werden.

